

HYUNDAI COUPE GK


Кузов:

год вып.: 2002-;

Объем: все

VIN:-

Type: 10.408

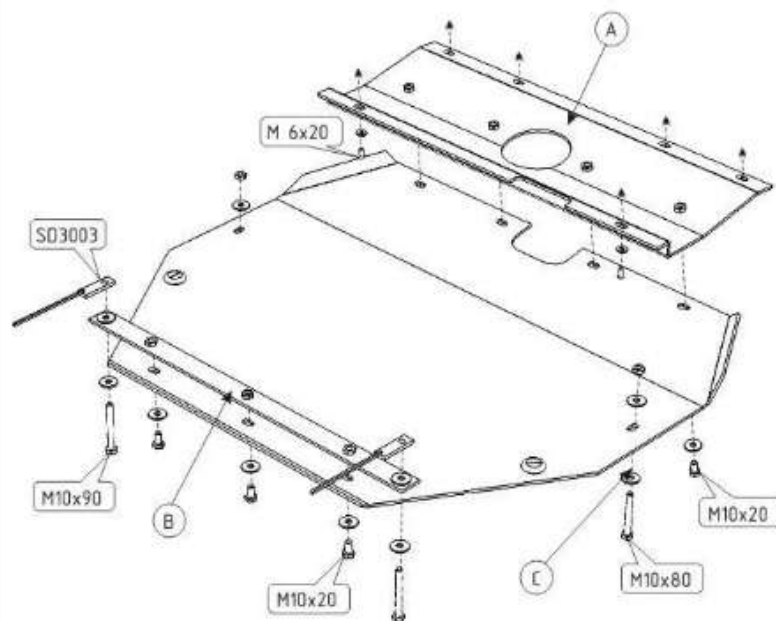

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Отвернуть крепление юбки амортизатора и установить на эти места деталь "А" защиты.
3. Дополнительно прикрепить деталь "А" болтами М6х20 к подрамнику машины.
4. Балку защиты "В" прикрепить в задней части подрамника с помощью болтов М10х90 и закладных планок.
5. Основание защиты крепится к установленным деталям.
6. Дополнительно прикрепить к подрамнику середину защиты "С".
7. Все точки крепления затянуть.



2 x М 6х20
7 x М 10х20
2 x М 10х80
2 x М 10х90



2 x Гайка М10



2 x -SD3003



2 x 6
13 x 10

ООО "Металлопродукция"