

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатную защиту.
2. Установить защиту, закрепив её болтами M8x30 в штатные точки.
3. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x25(30)	4 шт.
2	Шайба 8 (увеличенная)	4 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3105st

Great Wall Hover H3
Great Wall Hover H5
Great Wall Wingle 5
Haval H5

Год выпуска: 2010-2016
Год выпуска: 2011-2016
Год выпуска: 2011-2016
Год выпуска: 2020-

V - all
V - all кроме 2,0D
V - 2,2
V - 2,0

Защита картера

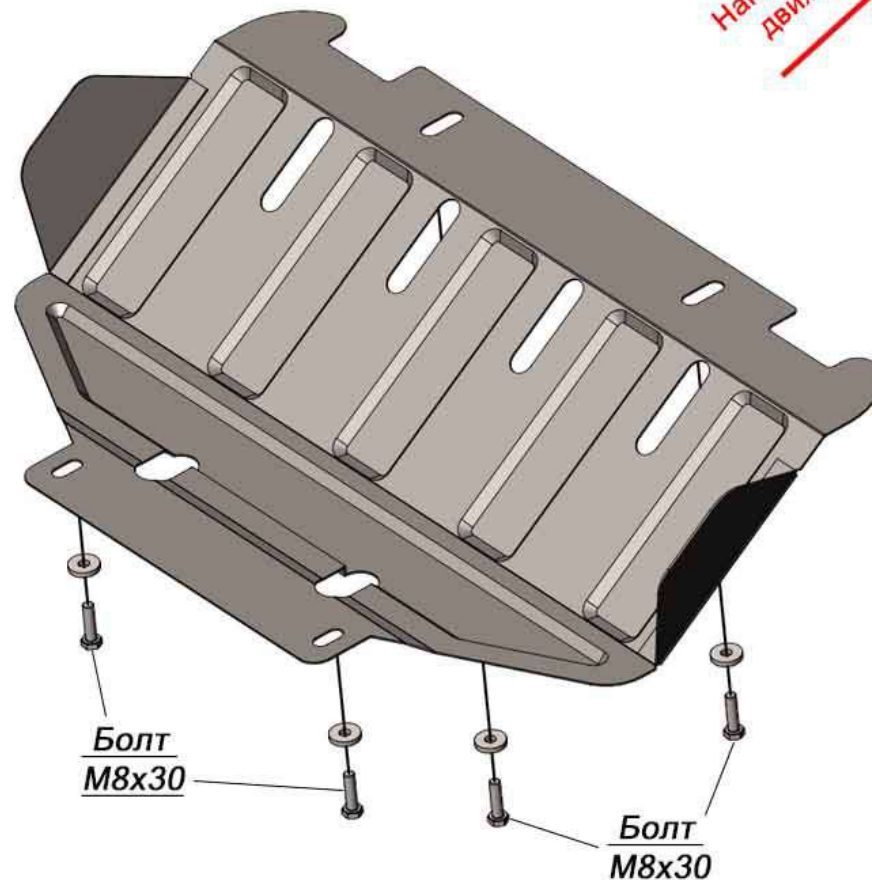

Вес защиты: 3,4 кг
Вес комплектации: 0,1 кг
Размер защиты: 715x440x155
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ