

МАРКА, МОДЕЛЬ

Hyundai Santa Fe

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2023-

ДВИГАТЕЛЬ

Все

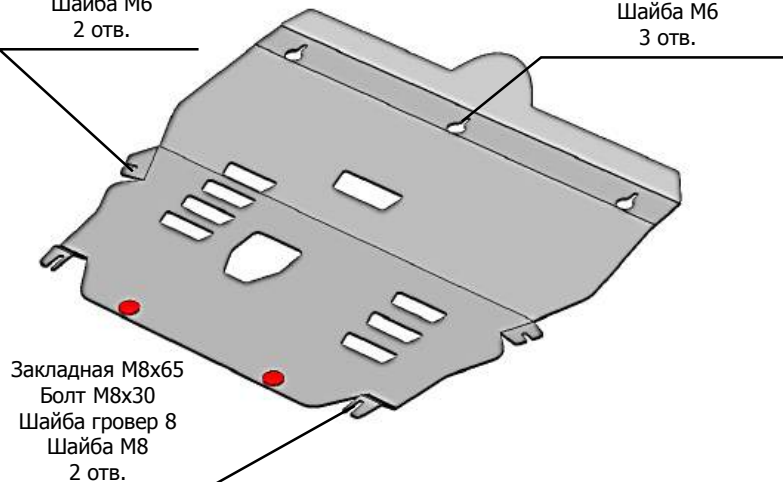
ТРАНСМИССИЯ

Все

АРТИКУЛ

10.32ABC

 Втулка Н=25
 Болт М6х50
 Шайба гровер 6
 Шайба М6
 2 отв.

 Втулка Н=35
 Шайба фиксирующая
 Болт М6х70
 Шайба гровер 6
 Шайба М6
 3 отв.

 Закладная М8х65
 Болт М8х30
 Шайба гровер 8
 Шайба М8
 2 отв.

Порядок установки комплекта защиты:

1. Вывернуть штатные болты крепления пыльника.
2. Ввернуть на 2-3 оборота болты М6х70 с втулками Н=35 (шляпка болта – гровер – шайба – фиксатор – втулка).
3. Установить закладные планки М8х65 с усом.
4. Установить защиту и закрепить согласно схеме.
5. Все точки крепления затянуть.

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х50	2 шт.	
	М6х70	3 шт.	
	М8х30	2 шт.	
Шайба увеличенная	М6	5 шт.	
	М8	2 шт.	
Шайба гровер	6	5 шт.	
	8	2 шт.	
Планка закладная	М8х65	2 шт.	ABC.05.01.001.044
Втулка	Н=25	2 шт.	ABC.05.01.000.006-02
	Н=35	3 шт.	ABC.05.01.000.006-04

Схема установки закладной планки

