
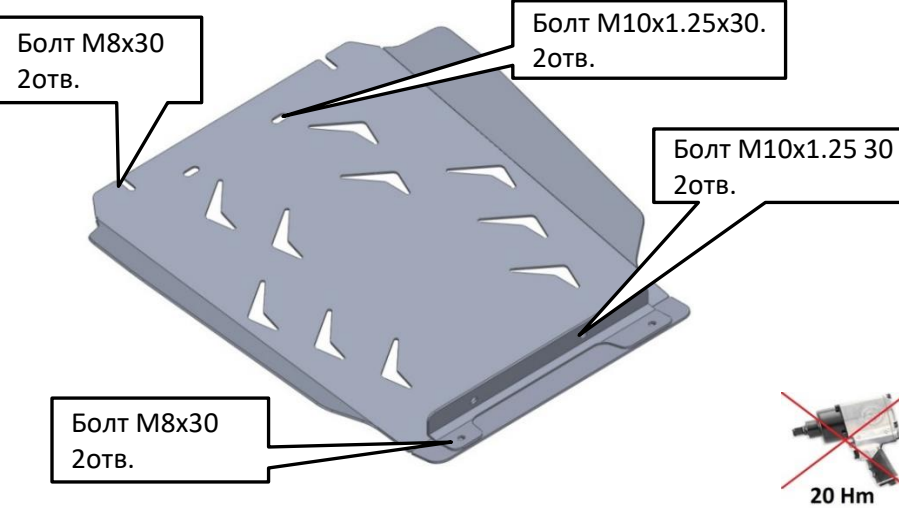


А/М: Toyota LC200 год: 2007- Двигатель: V8 TDI КПП: все Код защиты: 24.06ABC 	А/М: Toyota LC200 год: 2007- Двигатель: V8 TDI КПП: все Код защиты: 24.07ABC 
 Болт М8х30 2отв. Болт М10х1.25х30. 2отв. Болт М10х1.25 30 2отв. Болт М8х30 2отв. 20 Nm	 Штатный болт Болт М8х30 2отв. Болт М8х30 20 Nm
1. Снять штатный пластиковый пыльник. 2. Примерить защиту на автомобиль и определить крепежные отверстия 3. Установить закладные в крепежные отверстия кузова автомобиля. 4. Установить защиту и затянуть болтовые соединения М8х30 4шт. М10х1.25х30 4шт. М8 4 шт. М10 4 шт.	1. Снять штатный пластиковый пыльник. 2. Примерить защиту на автомобиль и определить крепежные отверстия 3. Установить закладные в крепежные отверстия кузова автомобиля. 4. Установить защиту и затянуть болтовые соединения М8х25 3шт. М8 3шт.

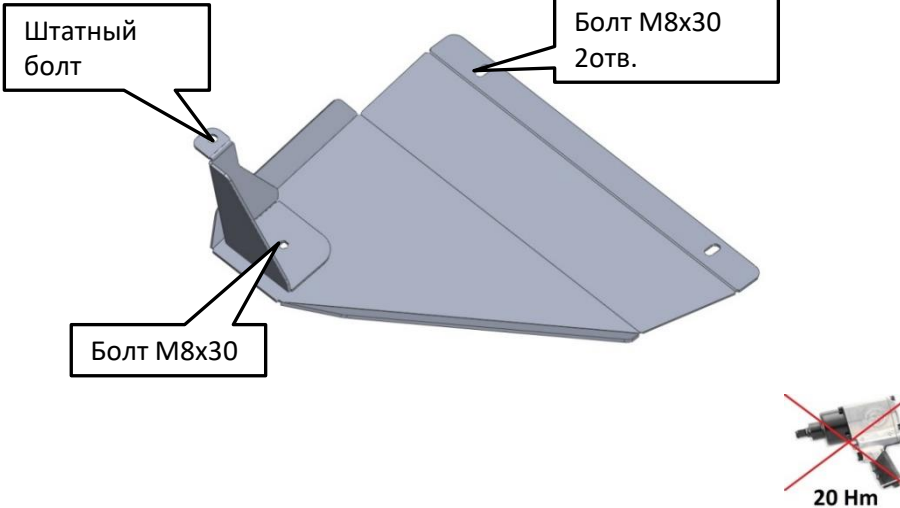