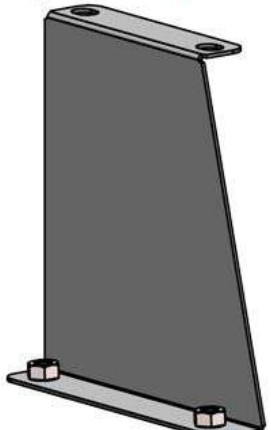
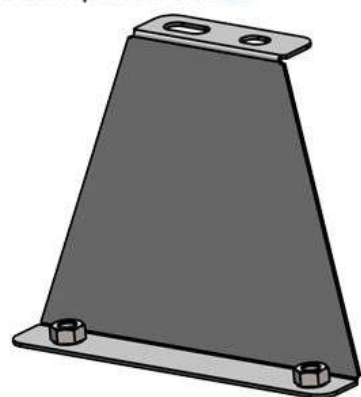


Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны **1** и **2** в штатные крепления бензобака.
2. Закрепить защиту к ранее установленным кронштейнам **1** и **2** болтами M10x25.
3. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M10x25	4 шт.
2	Шайба M10 (увеличенная)	4 шт.
3	Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
		
4	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1457st

Mitsubishi Pajero Sport II

Год выпуска: 2008-2015

Объём двигателя: all

Защита топливного бака

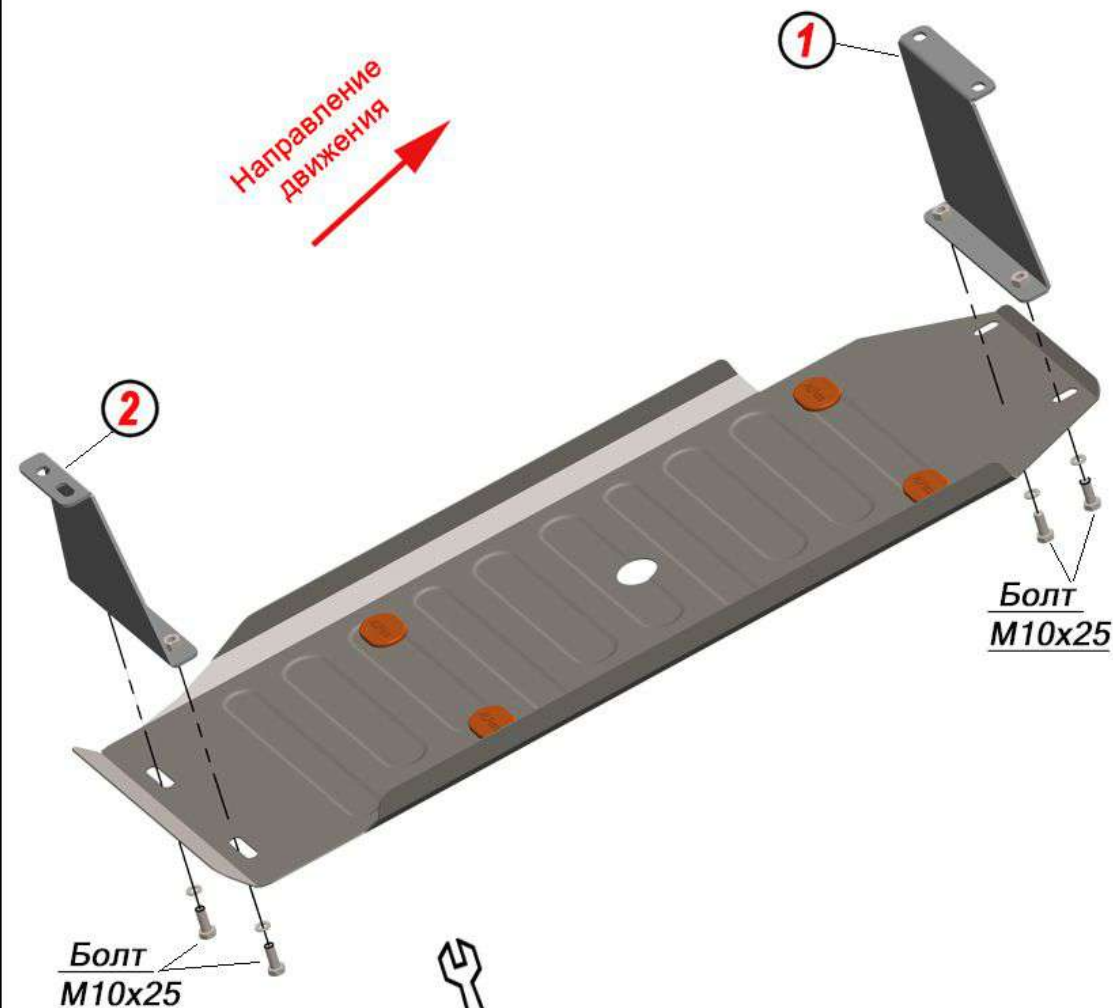

Вес защиты: 6,2 кг

Вес комплектации: 1,5 кг

Размер защиты: 1020x370x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ