

AM.9423.1



Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Haval	Jolian	2021-2024 (Confort)	1,5	FWD	МП
Haval	Jolian	2021-2024 (Confort)	1,5	FWD	PKTTI

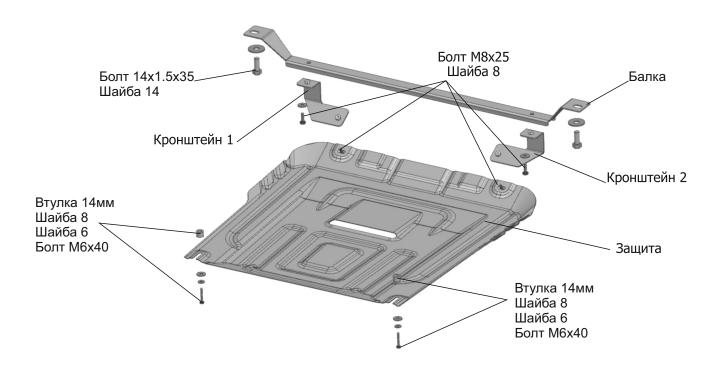

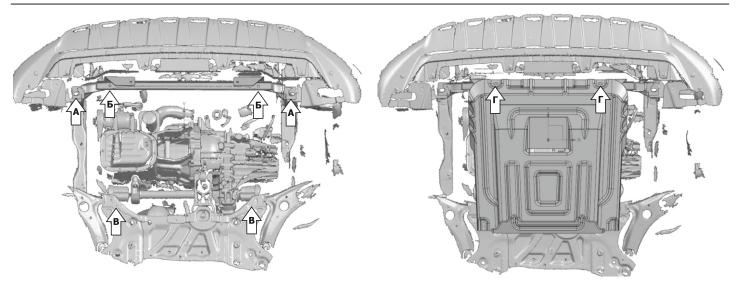

Инструкция по установке:

- 1. Закрепить балку при помощи болтов М14х1,5х35 и шайб 14 (A).
- 2. Прикрепить к балке кронштейны из комплекта в точки (Б) болтами M8x25 и шайбами 8.
- 3. Вкрутить на 2-3 оборота в резьбовые отверстия (В) болты М6х40 через втулки 14 мм с шайбами 6 и 8.
- 4. Установить защиту: заднюю часть завести на установленные болты M6x40, переднюю часть закрепить к кронштейнам (Г) при помощи болтов M8x25 и шайб 8.
- 5. Затянуть все резьбовые соединения.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х40 Болт М8х25 Болт М14х1,5х35 Втулка 14мм Шайба 6 Шайба 8 Шайба 14 Защита Балка Кронштейн 1	2 шт. 4 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 6 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт.	9.8 Нм 24 Нм 126 Нм
•	ı	t .