

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту картера.
2. Закрепить защиту с помощью болтов M10x30 и гаек M10.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x30	6 шт.
Гайка M10	4 шт.
Шайба 10	10 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3806st

Land Rover Discovery 3

Год выпуска: 2004-2009

Объём двигателя: All

Land Rover Discovery 4

Год выпуска: 2009-2017


Объём двигателя: All

Range Rover Sport

Год выпуска: 2005-2013

Объём двигателя: All

Защита картера

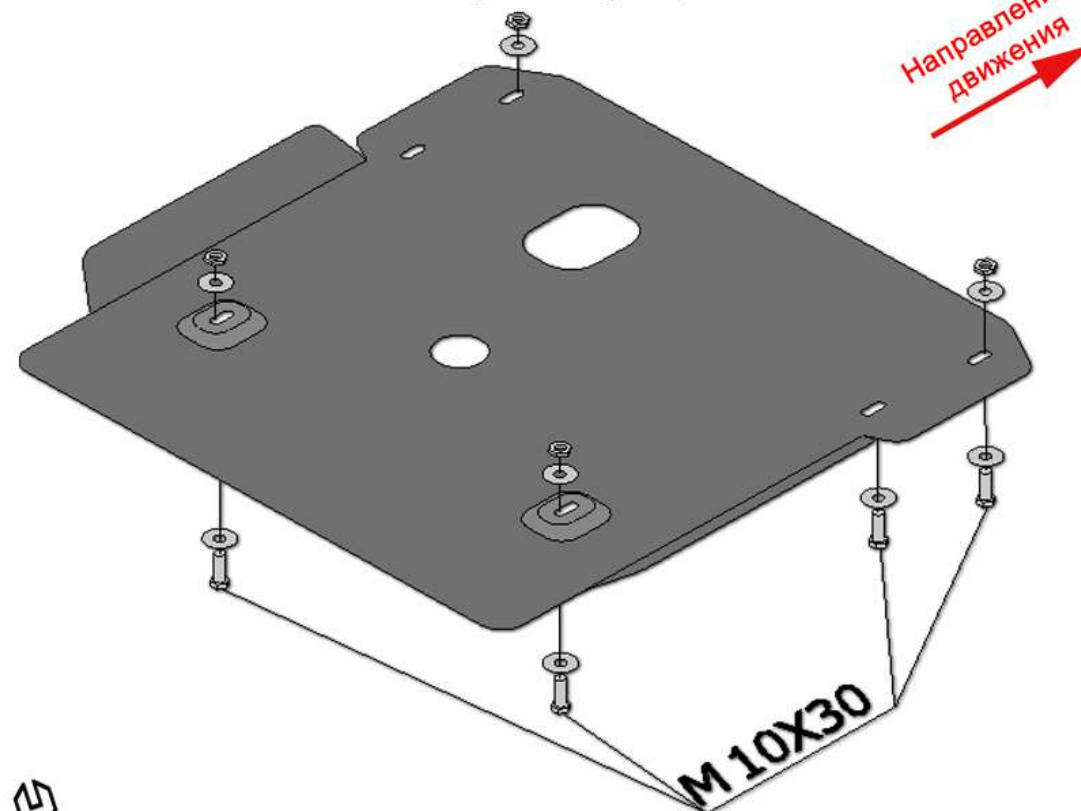

Вес защиты: 6,4 кг

Вес комплектации: 0.3 кг

Размер защиты: 690x637x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ