


LEXUS GS 300

Кузов: год вып.: 1998-2005, Объем: 3.0
VIN: JT153JSG000019440 АКПП Type: 24.0764



1. Снять штатный пыльник.
2. Установить переднюю балку защиты прикрепив ее к балке радиатора.
3. Ослабить болты крепления пластины растяжек к балке переднего моста.
4. Основание защиты установить задней частью под освобожденные болты и прикрепить спереди к установленной балке.
5. Защита КПП крепится к задней балке, установленной совместно с штатной балкой и прижимом к поперечной трубе.
6. Все точки крепления затянуть.

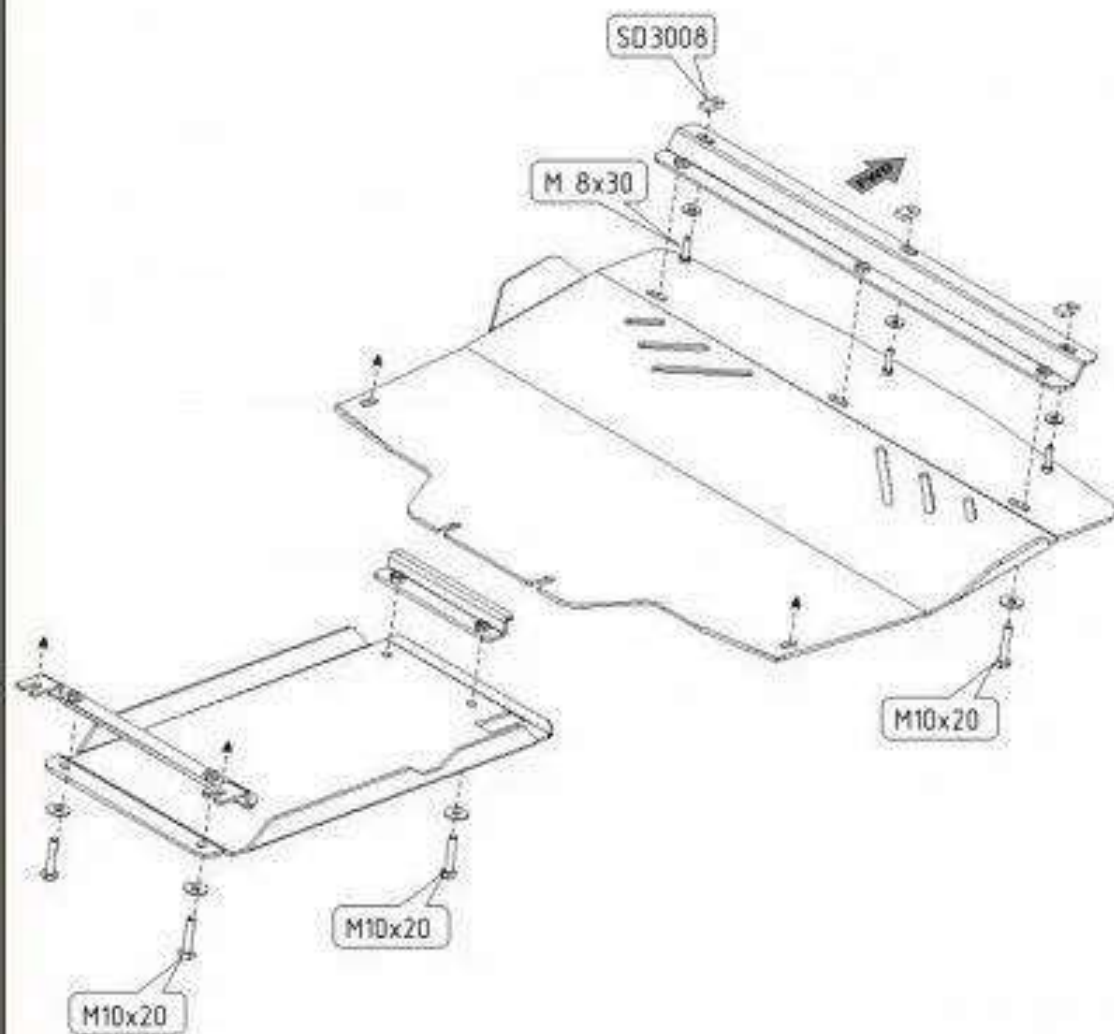

ООО "Металлопродукция"