

Mitsubishi L300

Кузов:





год вып.: 1988-1996;

Объем: 2,5 D;

VIN:-

АКПП / МКПП

TYPE :14.411

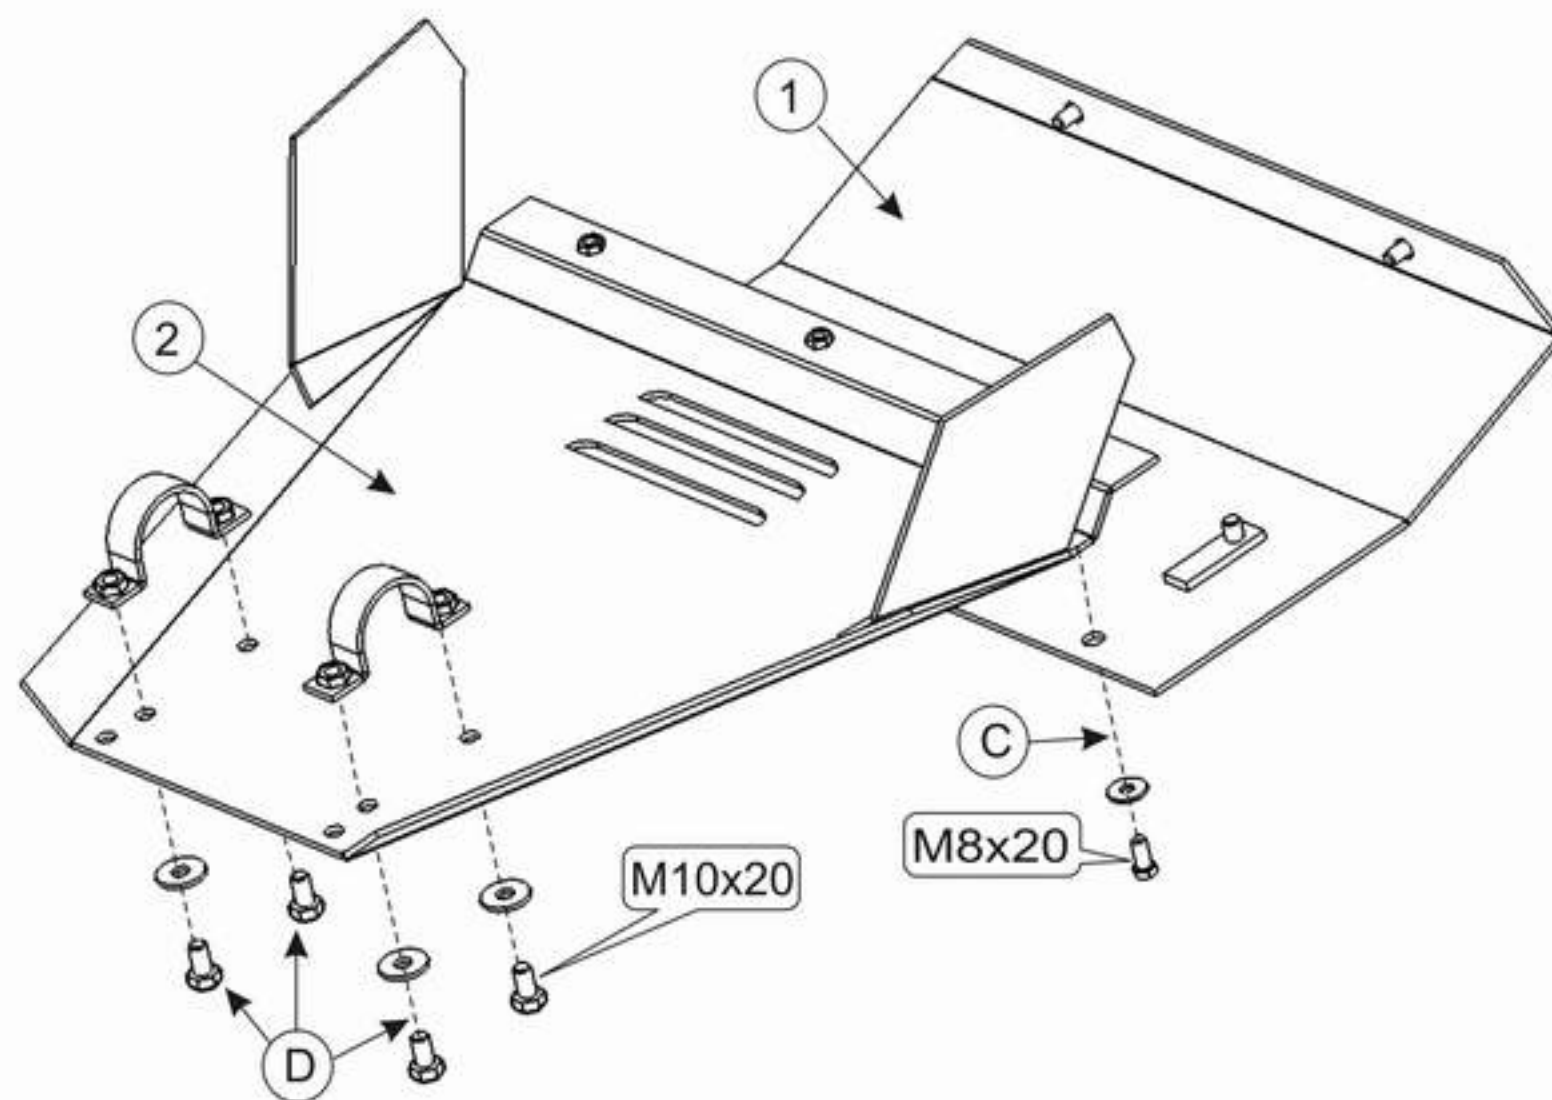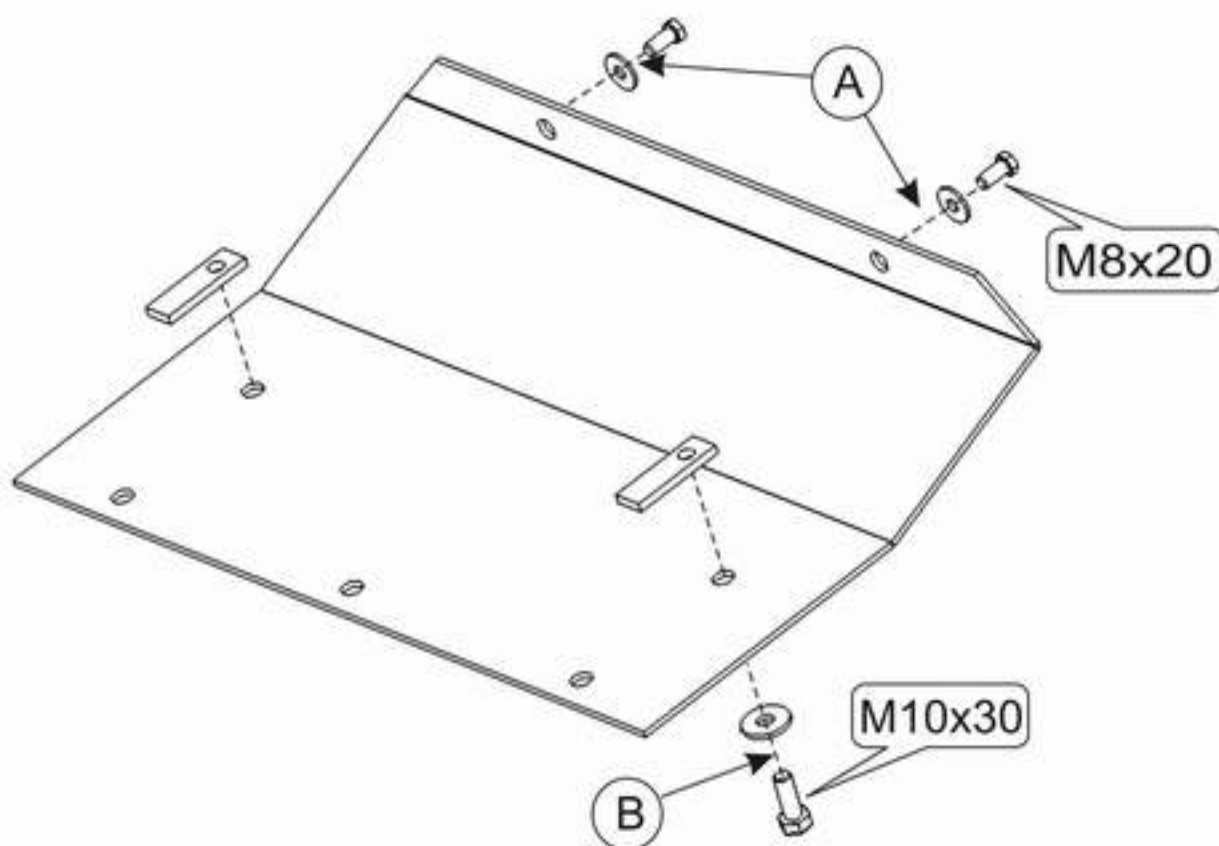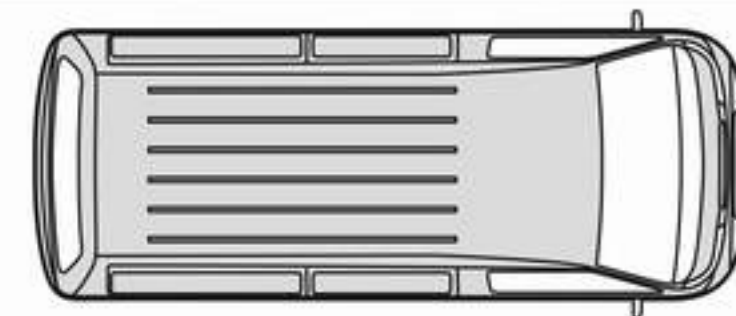

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Детали защиты "1" установить под штатные болты крепления силовых элементов -(A).
3. Дополнительно прикрепить защиту к балке переднего моста болтами М 10х30 с закладной планкой SD3003 -(B).
4. Установить деталь защиты "2" поверх установленной и соединить их болтами М 8х20 -(C).
5. Заднюю часть прикрепить к поперечной балке с помощью хомутов и болтов М 10х20 -(D).
6. Все точки крепления затянуть.



ООО "Металлопродукция"