


TOYOTA LAND CRUIZER 90/HILUX SURF

Артикул: Сталь 1.05737.1 Радиатор; 1.05738.1 Картер
1.05739.1 КПП; 1.05740.1 РК
Кузов: Все
Год выпуска: 1996-2001
Объем двигателя: 3,0TD; 3,0D-4,0D; 3,4
Тип КПП: М4/А4

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х20.....	9 шт.
2. Болт М10х20.....	2 шт.
3. Болт М10х30.....	2 шт.
4. Болт М10х60.....	4 шт.
5. Гайка закладная М10х65/20.....	2 шт.
6. Гайка закладная М10х100.....	2 шт.
7. Шайба 8.....	9 шт.
8. Шайба 10.....	8 шт.
9. Кронштейн.....	2 шт.

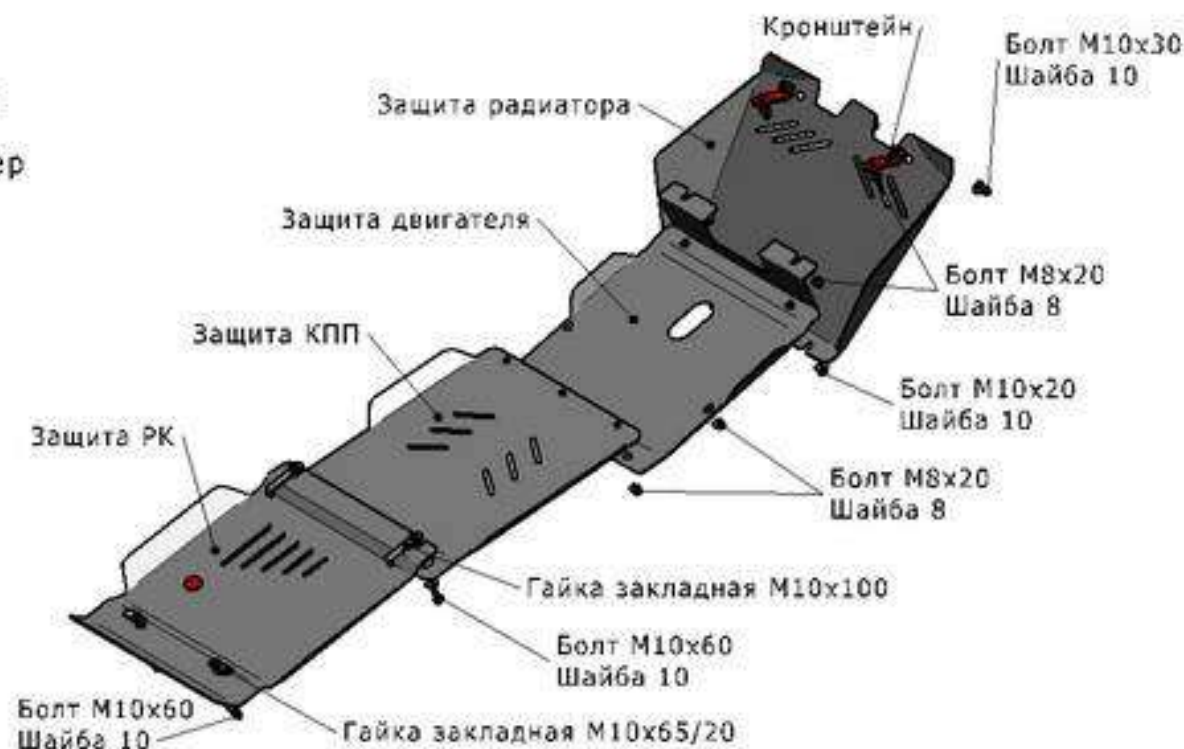

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейны, прикрепив их к балке перед радиатором болтами М8х20.
2. Установить на штатные места защиту двигателя.
3. Переднюю часть защиты радиатора крепить к установленным кронштейнам болтами М10х30, заднюю М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
4. Переднюю часть защиты КПП крепить к защите двигателя болтами М8х20, заднюю часть - к опорной балке с помощью болтов М10х60 и гаек закладных М10х100.

5. Переднюю часть защиты РК крепить к защите КПП, заднюю - с помощью болтов М10х60 к гайкам закладным М10х65/20.

6. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.