




# TREILER

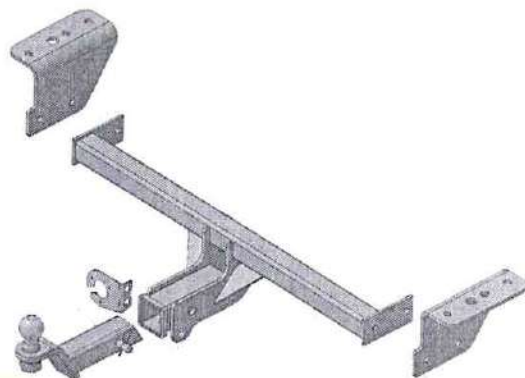

## ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

### ТСУ 8161

- Naval Jolion/ Хавейл Джолион с 2021 года выпуска.

#### Технические данные

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Допустимая масса прицепа, кг                        | 1500**   |
| D-параметр, кН*                                     | 8,0      |
| S-параметр (максимальная вертикальная нагрузка), кг | 60       |
| Диаметр сцепного шара, мм                           | 50       |
| Масса ТСУ, не более, кг                             | 20,0±0,6 |
| Толщина кронштейнов, мм                             | 8,0; 6,0 |
| Толщина стенки трубы, мм                            | 5,0; 4,0 |

\* D-параметр рассчитывается по формуле:

$D = g * (M_a * M_p / (M_a + M_p))$  (Н), где

$g$  – гравитационное ускорение (принимается  $9,81 \text{ м/с}^2$ )

$M_a$  – допустимая масса тягача (буксирующего автомобиля)

$M_p$  – допустимая масса буксируемого прицепа

- Тип шара: Е (легкосъемный шар под квадрат).
- ТСУ крепится к лонжеронам а/м.
- При установке на автомобиль:
  - **не требуется сверлить отверстия в кузове автомобиля:**  
используются штатные места крепления, предусмотренные изготовителем.
  - **не требуется снимать и резать бампер**
- В комплект поставки входят: монтажные и крепежные изделия.
- Крепеж и монтажные пластины оцинкованы.

**\*\* Сведения о правомерности эксплуатации а/м с прицепом и о максимально допустимой массе прицепа уточните у дилера автозавода – производителя, но она не может превышать указанную массу прицепа.**

ООО «ТРЕЙЛЕР» 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Военных строителей, 3.

Тел/факс (496)642-01-16, 647-54-44, [sales@treiler.ru](mailto:sales@treiler.ru)

[www.treiler.ru](http://www.treiler.ru)