

Паспорт



Фаркоп арт. TCU00005

Infiniti QX70 2015

фаркоп

Схема установки

арт. TCU00005

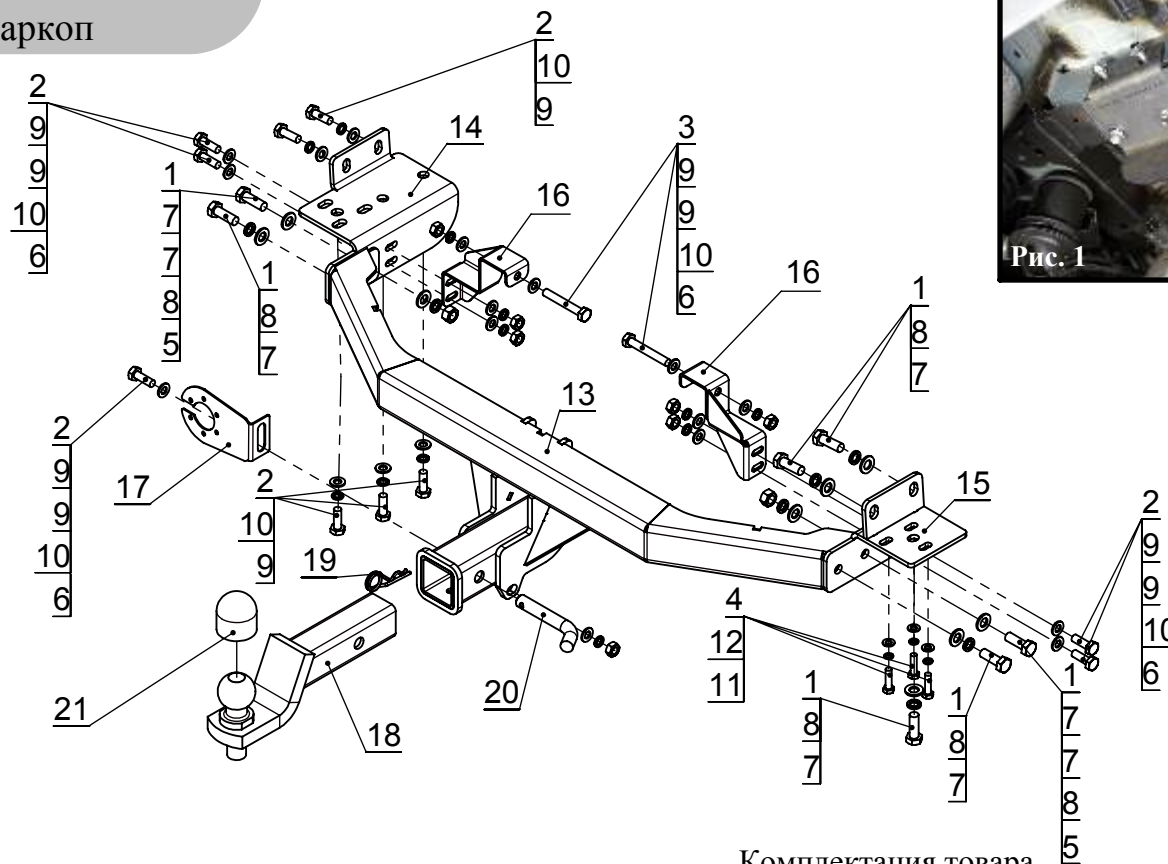


Рис. 1

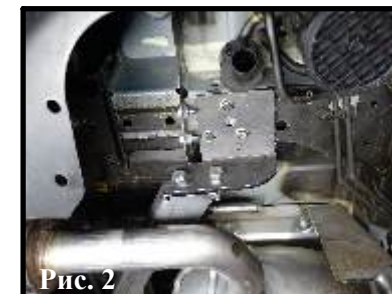



Рис. 2

Спецификация (монтажный комплект)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Болт M12x1,25x35	7
2	Болт M10x1,25x30	10
3	Болт M10x1,25x70	2
4	Болт M8x30	3
5	Гайка M12x1,25	4
6	Гайка M10x1,25	7
7	Шайба Φ 12	9
8	Шайба гровер Φ 12	7
9	Шайба Φ 10	19
10	Шайба гровер Φ 10	12
11	Шайба Φ 8	3
12	Шайба гровер Φ 8	3
13	Балка (1579CB)	1
14	Кронштейн левый (1583)	1
15	Кронштейн правый (1584CB)	1
16	Кронштейн глушителя (1586)	2
17	Подрозетник (1449)	1
18	Крюк в сборе	1
19	Шплинт пружинный	1
20	Палец	1
21	Колпачек на шар	1
22	Розетка	1
23	Заглушка фаркопа Infiniti	1

Комплектация товара

Фаркоп	1 к-т.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.



Инструкция по установке

1. Прикрутите левый и правый кронштейны крепления к лонжерону (поз.14 и поз.15) при помощи болтов (поз.1 и поз.3).
2. Закрепите балку поз.13 на установленные кронштейны при помощи болтов (поз.1).
3. Отрегулируйте положение всех установленных элементов на а/м и окончательно затяните болты.
4. Подключите электрику.

Назначение:

Тягово-сцепное устройство предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобиля с буксировочным прицепом.

Устройство обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

Допустимая полная масса прицепа - 1500 кг.

Вертикальная нагрузка на шар -80 кг.

Эксплуатация, ТО, требования безопасности:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание изделия заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля.

Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара изделия проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

Быстроръемная система крепления шарового узла предусматривает зазор 1мм между трубой шара и посадочной трубой с каждой стороны для обеспечения легкости установки и снятия шара фаркопа. В связи с этим люфт шарового узла не является браком.

Гарантийные обязательства:

ООО "ПК"Тюнинг" гарантирует безотказную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы изделия при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей изделие, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.