


NISSAN TERRANO II

Артикул:Сталь 111.04135.1 Защита картера; 111.04136.1 Защита КПП;
111.04137.1 Защита РК

Кузов: Все
Год выпуска: 1996-2002
Объем двигателя: 2,4; 2,7D
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х20.....	4 Шт.
2. Болт М8х30.....	3 Шт.
3. Болт М10х30.....	4 Шт.
4. Гайка М10.....	4 Шт.
5. Шайба 8.....	7 Шт.
6. Шайба 10.....	8 Шт.
7. Балка.....	1 Шт.

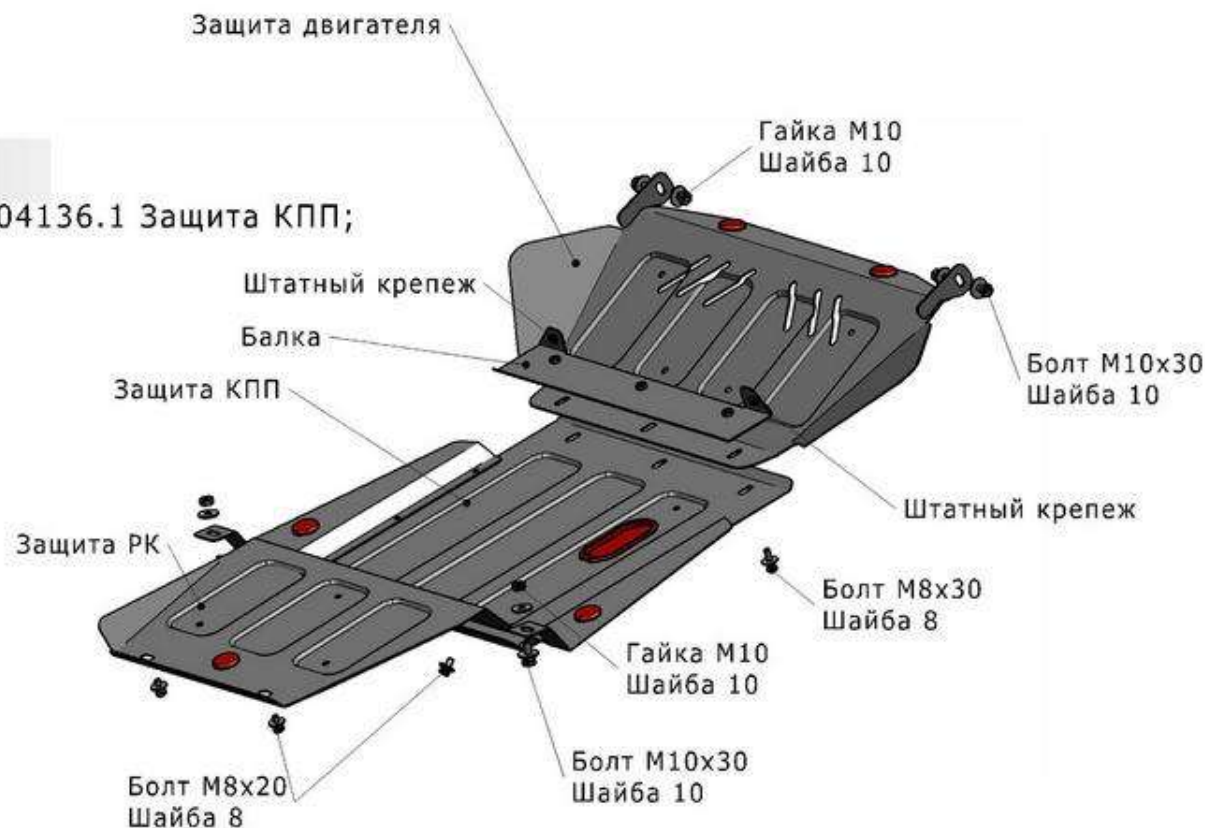

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Закрепить балку защиты на подрамник автомобиля штатным крепежом.

2. Закрепить переднюю часть защиты КПП к установленной балке болтами М8х30, заднюю часть защиты КПП крепить к силовым элементам крепления рычагов болтами М10х20.

3. Закрепить переднюю часть защиты РК к защите КПП, заднюю часть защиты РК закрепить к балке опоры КПП.

4. Закрепить переднюю часть защиты двигателя к буксировочным проушинам автомобиля, заднюю часть защиты двигателя крепить к защите КПП.

5. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

6. Замена масла возможна на автомобиле с объемом двигателя 2,4; 2,7 л.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм