



МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ

Инструкция по установке защиты картера и КПП MITSUBISHI Outlander под кенгурятник

Артикул: 14.0564

Тип кузова:

Год выпуска: 2003 - 2006

Двигатель, КПП: 2,0;2,4

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разработана и изготовлена ООО "Металлопродукция", соответствует требованиям ТУ 4591-001-25888788-2006. Конструкция защищена авторскими свидетельствами на полезную модель №89059, 15980, 15981, 15982, 15983. Запатентовано в России.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от механических повреждений.
Защита моторного отсека и элементов трансмиссии от попадания грязи и влаги.

УСТАНОВКА:

Защита моторного отсека и элементов трансмиссии разрабатывается индивидуально на каждый автомобиль. Она должна устанавливаться в соответствии с инструкцией изготовителя специализированным дилером или на сертифицированных СТО. Защита крепится к штатным отверстиям силовых элементов кузова. При правильной установке защита не должна касаться узлов и агрегатов автомобиля.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить проушины защиты, прикрепив их к балке радиатора с помощью малых закладных планок и гаек -(А).
3. Переднюю часть защиты прикрепить к установленным проушинам болтами М10х20 -(В) и к опоре двигателя болтами М8х30 с гайками -(С).
4. Основание защиты прикрепить к установленной детали и сзади к отверстиям в балке переднего моста с помощью больших закладных планок "3" и болтов М10х20 -(D),(E).
5. Все точки крепления затянуть.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:



Защита моторного отсека и элементов трансмиссии предназначена для эксплуатации в условиях предусмотренных производителем автомобиля. При эксплуатации должны быть исключены случаи наезда на крупные препятствия и предметы при движении автомобиля на скорости. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений узлов и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации защиты на специализированной СТО.

ГАРАНТИЯ:

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ:

Защита установлена на автомобиль, с не поврежденными силовыми элементами кузова и конструкции (автомобиль, который не участвовал в ДТП);
Отсутствуют механические повреждения защиты, полученные в результате наезда на препятствие;
Соблюдены все требования инструкции по установке защиты;
Отсутствуют механические повреждения порошкового покрытия.
Производитель не несет ответственности за любой ущерб, причиненный автомобилю, жизни и здоровью людей, в случае нарушения условий установки и эксплуатации защиты. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

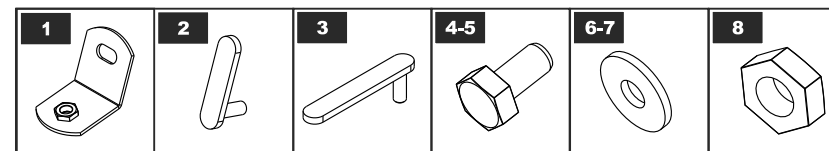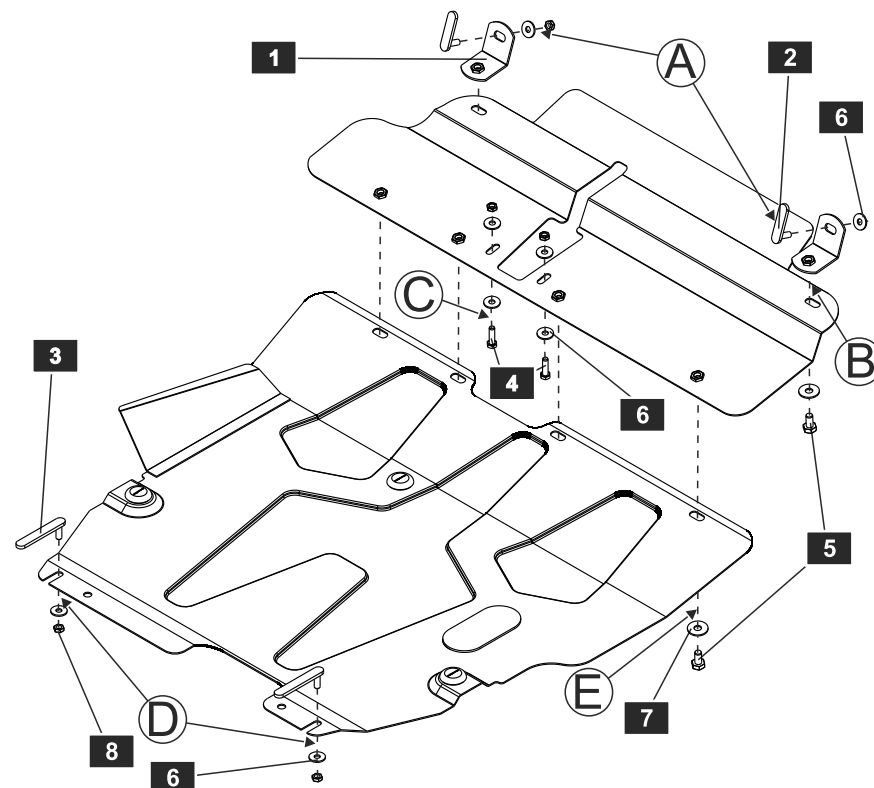

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

NO.	NAME	QTY.	NO.	NAME	QTY.
1	Проушина	2	5	Болт М10х20	6
2	Малая планка закладная	2	6	Шайба 8	8
3	Большая планка закладная	2	7	Шайба 10	6
4	Болт М8х30	2	8	Гайка М8	6

Моменты затяжки	М6х1,0	М8х1,25	М10х1,5	М12х1,75
Диаметр резьбы	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм