

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия подрамника и закрепить к ним кронштейны **2** болтами M10x30 не протягивая их.
3. Установить крепёжные кронштейны **3** под штатные болты.
4. Примерить защиту к установленным кронштейнам, при необходимости отцентровать её и после этого протянуть точки крепления кронштейнов **2** и **3**.
5. Установить штатный пластиковый пыльник на место, предварительно вырезав отверстия под кронштейны **3** и под болт M6x60.
6. Наживить болт M6x60 и болты M6x90 через втулки **4**, **5** в штатные точки на подрамнике.
7. Надеть защиту пропилами на ранее наживлённые болты и закрепить к крепёжным кронштейнам **2**, **3** болтами M8x25, M8x30.
8. Закрепить передние точки на штатные саморезы.
9. Все точки крепления затянуть.

Toyota Crown


ALF24165st

Год выпуска: 2022-

V - 2,4 Hybrid 4WD

Защита радиатора
(Рынок Китая, левый руль)

Направление движения

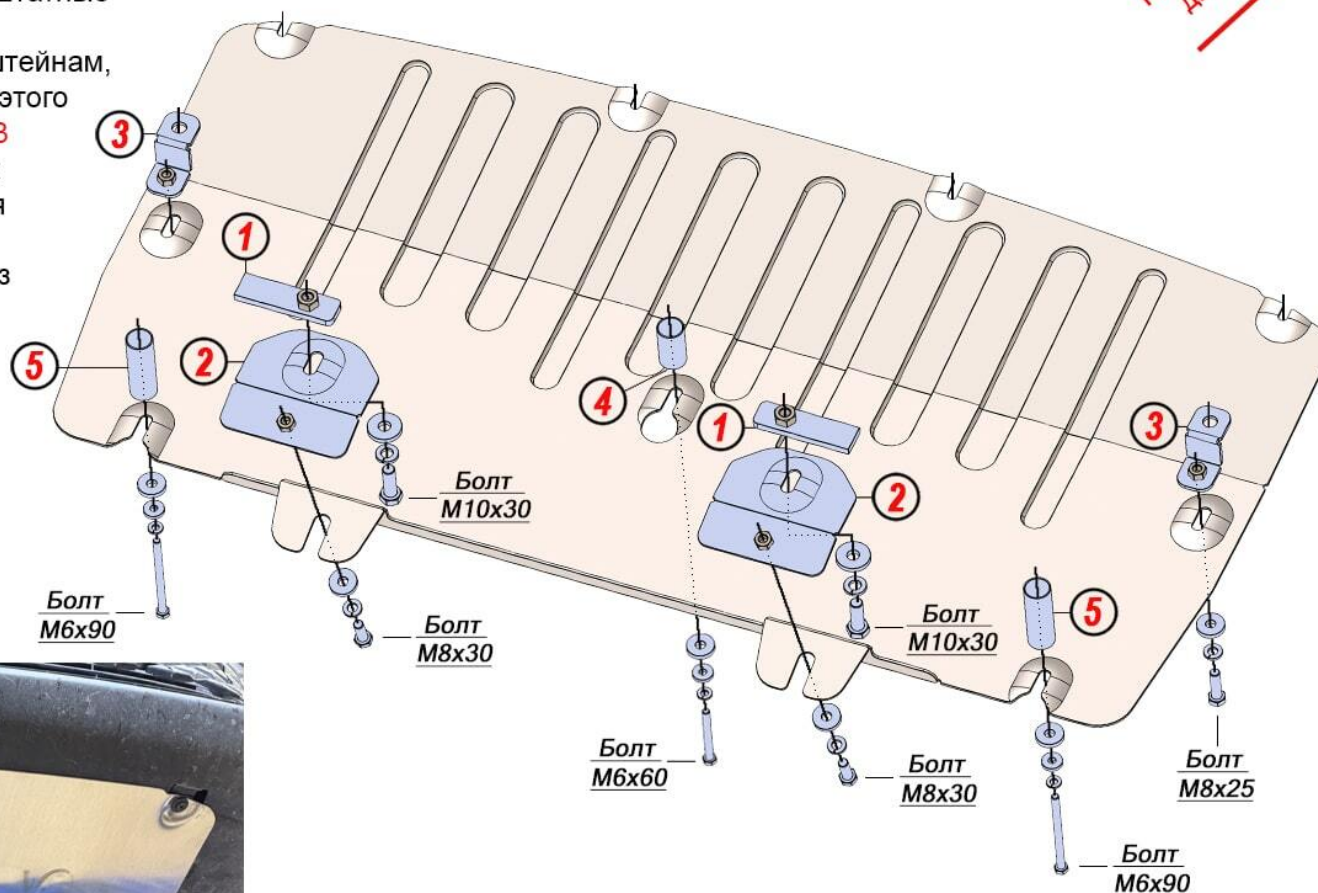

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Вес защиты: 7,5 кг

Вес комплектации: 0,7 кг

Размер защиты: 980x550x50

Момент затяжки: M6 - 6,1 Н*м

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Toyota Crown

ALF24165st

Год выпуска: 2022-

V - 2,4 Hybrid 4WD


Защита радиатора

(Рынок Китая, левый руль)

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M6x60	1 шт.
2	Болт M6x90	2 шт.
3	Болт M8x25	2 шт.
4	Болт M8x30	2 шт.
5	Болт M10x30	2 шт.
6	Шайба M6 (увеличенная)	3 шт.
7	Шайба M8 (увеличенная)	7 шт.
8	Шайба M10 (увеличенная)	2 шт.
9	Шайба пружинная M6 (гровер)	3 шт.
10	Шайба пружинная M8 (гровер)	4 шт.
11	Шайба пружинная M10 (гровер)	2 шт.
12	Крепёжная планка 1	2 шт.
		
13	Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
		
14	Крепёжный кронштейн 3	2 шт.
		

15	Втулка 4	1 шт.
		
16	Втулка 5	2 шт.
	