


HAVAL H2

Артикул: Сталь 111.09403.1 Редуктор

Привод: 4WD.
Год выпуска: 2014-
Объем двигателя: 1,5T
Тип КПП: МКПП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M8x25.....	2 Шт.
2. Болт M10x25.....	2 Шт.
7. Гайка закладная M10.....	2 Шт.
8. Кронштейн 1.....	1 Шт.
8. Кронштейн 2.....	1 Шт.
9. Шайба 8.....	2 Шт.
10. Шайба 10.....	2 Шт.

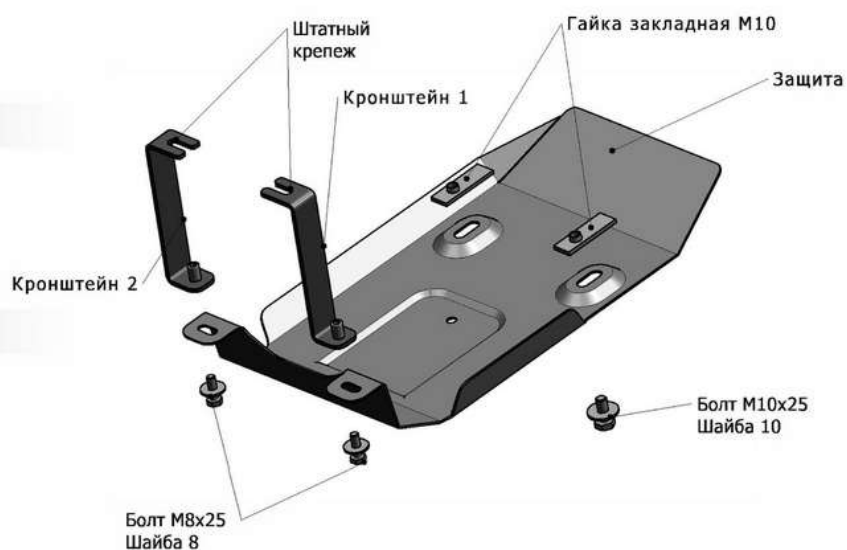

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные M10 над отверстиями подрамника.
2. Ослабить штатное крепление опоры подушки и установить кронштейны 1 и 2. Затянуть крепление.
3. Закрепить заднюю часть защиты к установленным кронштейнам болтами M8x25, а переднюю часть закрепить болтами M10x25 к гайкам закладным M10.

4. Затянуть все резьбовые соединения. (M10-50 Нм, M8-30 Нм).
Использование пневмоинструмента запрещено.