


Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач,
Раздаточная коробка

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	Patrol	3.0, 4.8	2003-2009

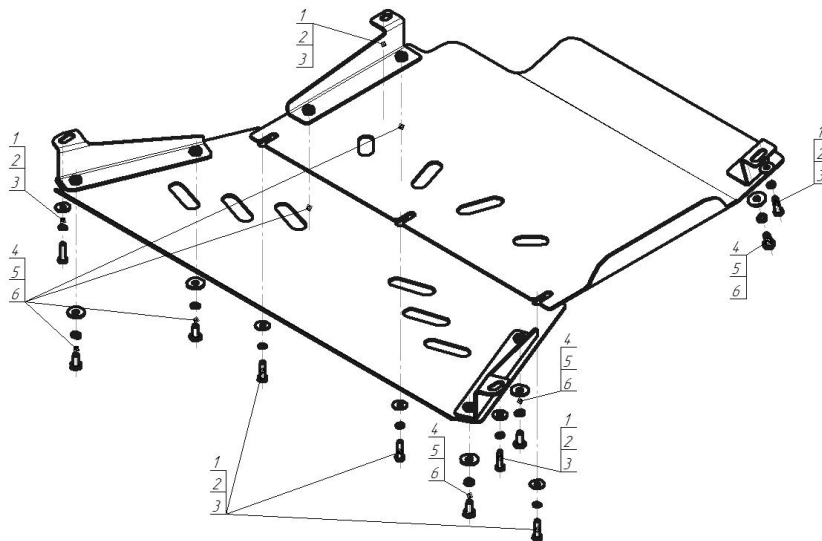


Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	7 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	7 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	7 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	7 шт
3		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	7 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	7 шт

Автомобиль без защиты

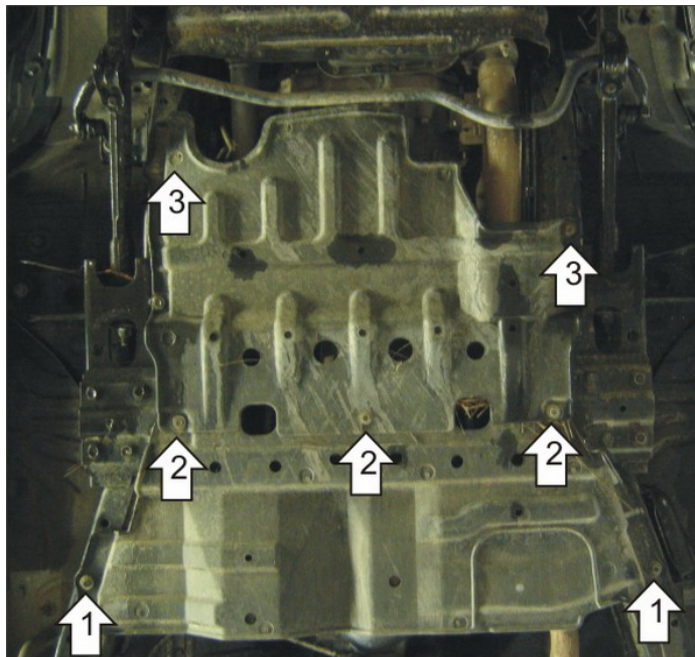

Автомобиль с защитой

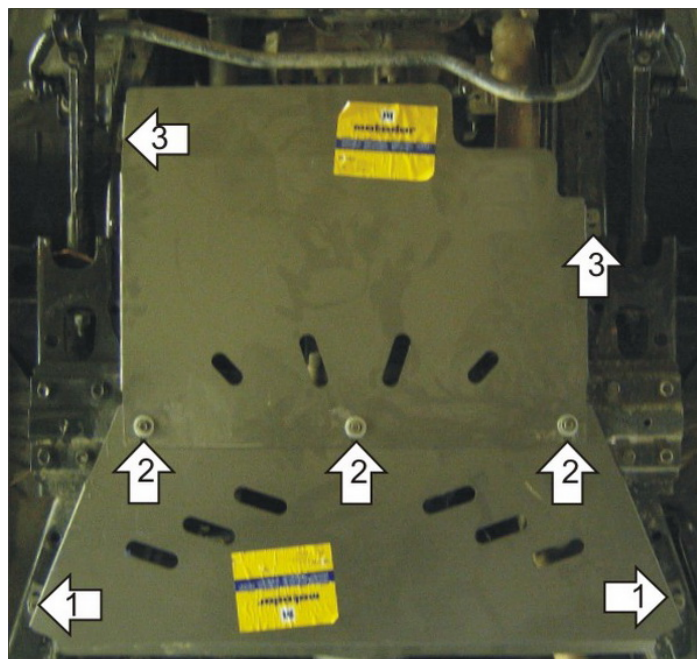

Порядок установки

* Снять пластиковый пыльник.

** Прикрепить к защитам кронштейны Болтами М10х20, Гр. Шайбами 10 и Шайбами 10 согласно схеме установки.

1. Закрепить первый щит к автомобилю Болтами М8х30, Гр. Шайбами 8 и Шайбами 8.

2. Совместить защиты и закрепить Болтами М8х30, Гр. Шайбами 8 и Шайбами 8 в указанных штатных резьбовых отверстиях. Крепёж не затягивать.

3. Закрепить второй щит к автомобилю Болтами М8х30, Гр. Шайбами 8 и Шайбами 8. Затянуть весь крепёж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:42:19