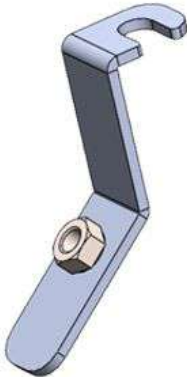



Инструкция по установке защиты

1. Ослабить две передние точки крепления топливного бака и установить кронштейны **1**.
2. Ослабить две задние точки крепления топливного бака и установить кронштейны **2**.
3. Закрепить защиту к ранее установленным кронштейнам болтами M10x20.
4. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M10x20	4 шт.
2	Шайба M10 (увеличенная)	4 шт.
3	Крепёжный кронштейн 1	2 шт.
		
4	Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2330st

Suzuki Grand Vitara (FT;GT)

Год выпуска: 1998-2005

V-1,6; 2,0; 2,5; 2,7; 2,0D

Защита топливного бака

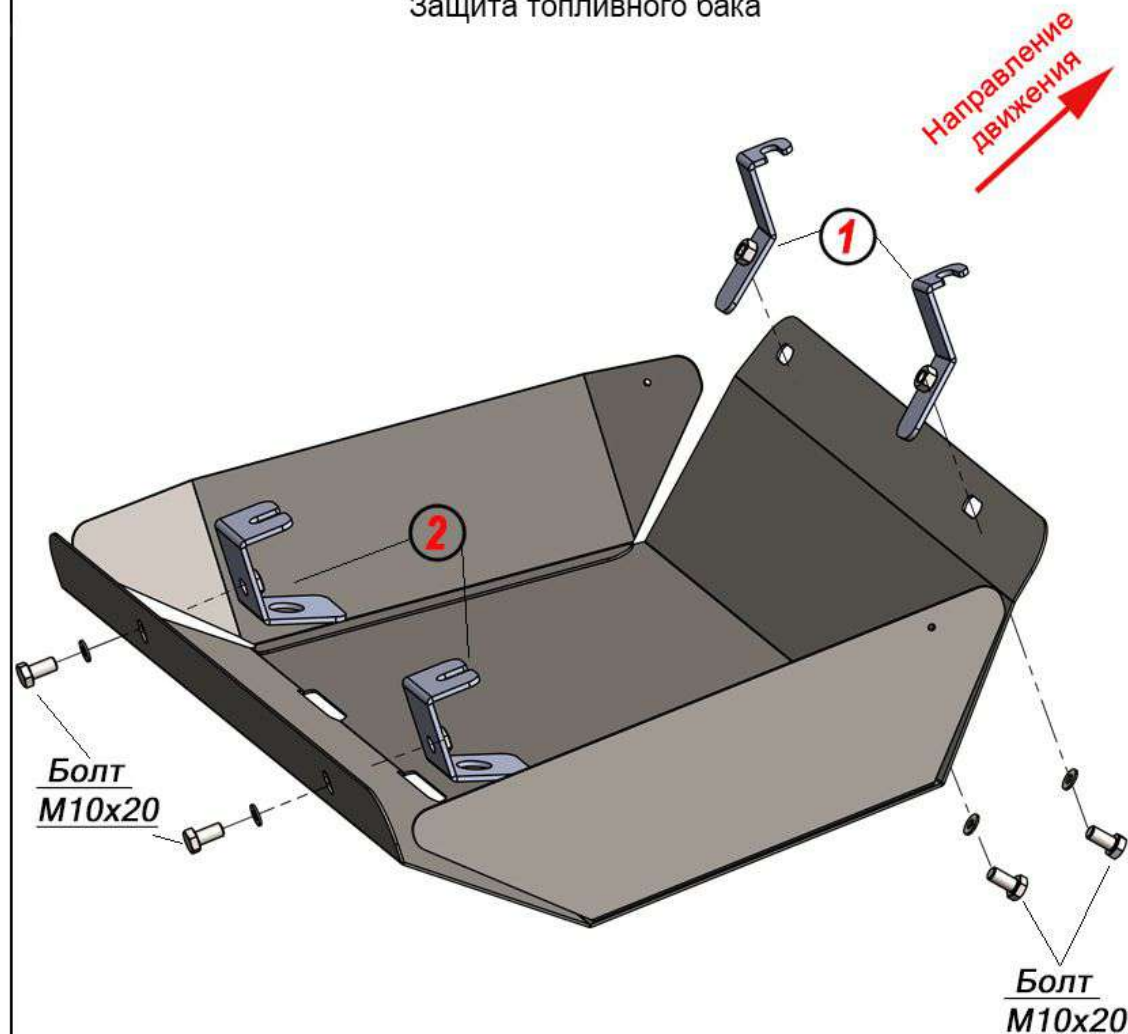

Вес защиты: 9,8 кг

Вес комплектации: 1 кг

Размер защиты: 850x530x150

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ